



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 141131

(13) U

(51) МПК

H01Q 21/06 (2006.01)

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ  
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
УКРАЇНИ

## (12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

- (21) Номер заявки: u 2019 08723  
(22) Дата подання заяви: 19.07.2019  
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель:  
(46) Публікація відомостей 25.03.2020, Бюл.№ 6 про видачу патенту:


- (72) Винахідник(и):  
Панченко Сергій Володимирович (UA),  
Серков Олександр Анатолійович (UA),  
Трубчанінова Карина Артурівна (UA),  
Курцев Максим Сергійович (UA),  
Лазуренко Богдан Олександрович (UA)  
(73) Власник(и):  
**УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ,**  
пл. Фейєрбаха, 7, Укрдузт, НДЧ, м. Харків-50, 61050 (UA)

## (54) СПОСІБ ЗБУДЖЕННЯ НАДШИРОКОСМУГОВОЇ АНТЕНІ З МЕРЕХТЛИВОЮ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ

### (57) Реферат:

Спосіб збудження надширокосмугової антени з мерехтливою поляризацією полягає у тому, що інформаційнийуніпольлярнийімпульснийсигналподіляютьнавпіл,однучастинуякогопослідовноінвертують, затримуютьначас, якийдорівнюєполовинітривалостімоноімпульсу. Обомамоноімпульснимисигналамизбуджуютьвідповіднообидвіпорядрозташованіантени, електромагнітні поля яких інтерферують, випромінюючи у загальному антенному розкриві біопольлярний електромагнітний імпульс. Обидва створені інформаційні сигнали подають безпосередньнонаобидвіпорядрозташованіантенипершогоблокаантен, анаіншийблокантен, ідентичнийпершому, але конструктивно повернутийвідносно першогона90°тапідключенийдо генератора широкосмуговогоуніпольлярногоімпульсногосигналу, подається через лінії затримки. При цьому величина затримки складає половину періоду надходження імпульсів з генератора широкосмуговогоуніпольлярногоімпульсногосигналу.

UA 141131 U

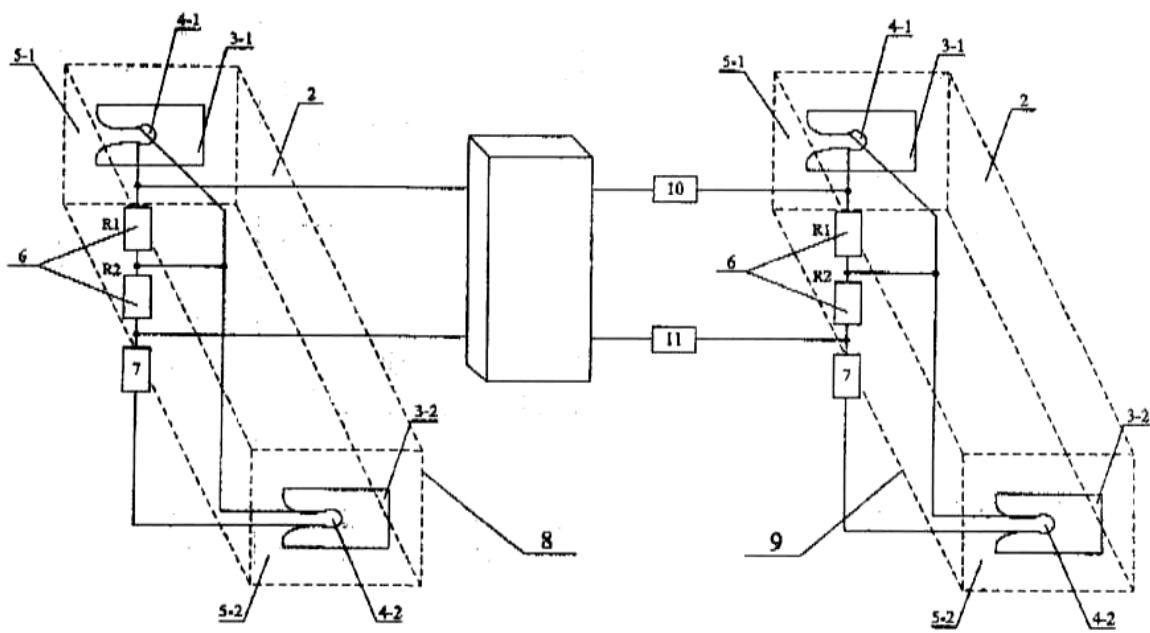

Фіг. 1

Корисна модель належить до радіотехнічної галузі, зокрема до антенної техніки, та може бути використана під час розробки надширокосмугових антен систем для транспортного та мобільного зв'язку.

Найбільш близьким за технічною суттю до заявленого технічного рішення є конструкція антени та спосіб її збудження, який надано в патенті США [US № 4843403, МПК H10Q 13/00, 1989]. У відомому технічному рішенні інформаційний імпульсний сигнал перетворюють до лінійно поляризованого електромагнітного поля, яке розподіляють на ряд каналів із подальшим збудженням відповідних рупорних випромінювачів.

Однак недоліком відомого способу є великі втрати електромагнітного поля під час його розподілення, що не дозволяє отримати низького рівня внутрішніх віддзеркалень електромагнітного поля у всьому робочому діапазоні частот надширокосмугової антени, а застосування лінійної поляризації випромінювання суттєво обмежують радіус дії випромінювання електромагнітного поля, особливо для систем транспортного та мобільного зв'язку. Це обумовлено рівнем співпадіння осі приймальної антени з напрямом поляризації. Чим менше рівень співпадіння осі приймальної антени системи транспортного чи мобільного зв'язку з напрямом поляризації, тим менший рівень сигналу, наведеного в приймальній антенні системи мобільного зв'язку [Драбкин А.Л. и др. Антенно-фидерные устройства. - Изд. 2-е, доп. и переработ. - М.: "Советское радио", 1974].

Як найближчий аналог надширокосмугової антени вибрано антenu, яку надано в патенті [РФ № 2052878, МПК H01Q 21/00 від 01.04.93, 1989]. Надширокосмугова антена має плоску діелектричну основу з металізованими шарами, в яких виконана система збудження, і пов'язані з ним випромінюючі розкриви, котрі виконано з рупорних випромінювачів. Наявність двох випромінювачів з лінійною поляризацією та зсувом за фазою на 90 гармонічних електромагнітних коливань дозволяє отримати випромінювання з обертаючою поляризацією. Це дає можливість частково усунути недоліки, які характерні для систем транспортного та мобільного зв'язку. Однак, це рішення застосовують для збудження антен та випромінювання вузькосмугових гармонічних електромагнітних коливань, та воно непридатне для цифрових технологій. Відома антена збуджується у широкій смузі частот, однак, вона не дозволяє отримати низький рівень внутрішнього віддзеркалення електромагнітного поля у всьому робочому діапазоні частот та уникнути втрат електромагнітного поля, що обмежує радіус дії випромінювання широкосмугового електромагнітного поля. Завдяки довільному розташуванню у просторі приймально-передавальних антен відносно вектора поляризації циркулюючого у просторі електромагнітного інформаційного сигналу, що притаманно системам транспортного та мобільного зв'язку, радіус дії випромінювання інформаційного сигналу також суттєво обмежується.

В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення радіусу дії надширокосмугового електромагнітного випромінювання для систем транспортного та мобільного зв'язку.

Поставлена задача вирішується у способі збудження надширокосмугової антени з мерехтливою поляризацією, у якому, згідно з корисною моделлю, інформаційний уніполярний імпульсний сигнал поділяють навпіл, одну частину якого послідовно інвертують, затримують на час, який дорівнює половині тривалості моноімпульсу, та обома моноімпульсними сигналами збуджують відповідно обидві поряд розташовані антени, електромагнітні поля яких інтерферують, випромінюючи у загальному антенному розкриві біполярний електромагнітний імпульс, причому обидва створені інформаційні сигнали подають безпосередньо на обидві поряд розташовані антени першого блока антен, а на інший блок антен, ідентичний першому, але конструктивно повернутий відносно першого на 90° та підключений до генератора широкосмугового уніполярного імпульсного сигналу, подається через лінії затримки, причому величина затримки складає половину періоду надходження імпульсів з генератора широкосмугового уніполярного імпульсного сигналу.

Реалізацію запропонованої надширокосмугової антени з мерехтливою поляризацією та способу її збудження здійснюють наступним чином.

До складу першого блока антен включені два випромінювача, кожний з яких являє собою розширючу щілину, ширина якої змінюється за експоненційним законом, розділювач сигналу, інвертор та лінію затримки, причому перший з випромінюючих розкривів під'єднано безпосередньо до першого виходу розділювача сигналу, а другий - до іншого виходу через інвертор та лінію затримки, величина затримки якої дорівнює половині тривалості моноімпульсу; до складу іншого блока антен включені два випромінювача, кожний з яких являє собою розширючу щілину, ширина якої змінюється за експоненційним законом, розділювач сигналу, інвертор та лінію затримки, причому перший з випромінюючих розкривів під'єднано безпосередньо до першого виходу розділювача сигналу, а другий - до іншого виходу через

інвертор та лінію затримки, величина затримки якої дорівнює половині тривалості моноімпульсу, причому перший та другий блоки антен розташовані ортогонально один до одного, перший блок антен підключено безпосередньо до генератора, а інший - через лінію затримки, величина якої складає половину періоду надходження імпульсів з генератора надширокосмугового

5 уніполярного імпульсного сигналу.

Більш детально, перший з двох блоків антен, кожен з яких складає дві широкосмугові антени, підключено до генератора широкосмугового уніполярного імпульсного сигналу. Інформаційний уніполярний сигнал поділяють навпіл, одну частину якого послідовно інвертують, затримують на час, який дорівнює половині тривалості моноімпульсу та обома 10 моноімпульсними сигналами збуджують відповідно обидві поряд розташовані на єдиній діелектричній основі антени. Електромагнітні поля двох уніполярних імпульсів інтерферують у еквівалентному загальному розкриві обох антен, збуджуючи у ньому електромагнітне поле 15 біполлярного імпульсу.

Інший блок антен ідентичний першому, але конструктивно повернутий відносно першого на 90° та підключений до генератора широкосмугового уніполярного імпульсного сигналу через лінії затримки, причому величина затримки складає половину періоду надходження імпульсів з 20 генератора широкосмугового уніполярного імпульсного сигналу.

Таким чином у загальному антенному просторі обох блоків формується послідовність 25 моноциклів, поляризація яких змінюється послідовно від імпульсу до імпульсу на 90°, створюючи мерехтливу поляризацію інформаційного сигналу. В залежності від взаємного розташування вектора поляризації електромагнітного сигналу та приймальної антени транспортного засобу рівень наведеного сигналу [Вэнс Э.Ф. Влияние электромагнитных полей на экранированные кабели: Пер. с англ. /Под ред. Л.Д. Разумова. - М.: Радио и связь, 1982. - 120 с., ил. стр. 39] змінюється пропорційно функції спрямованості:

25 - для вертикальної поляризації інформаційного сигналу

$$D_V(\psi, \phi) = \sin \psi \cos \phi / (1 - \cos \psi \cos \phi), \quad (1)$$

- для горизонтальної поляризації інформаційного сигналу:

$$D_V(\psi, \phi) = -\sin \phi / (1 - \cos \psi \cos \phi), \quad (2)$$

де:  $\psi$  - кут підйому;

$\phi$  - кут азимуту.

Аналіз співвідношення (1, 2) показує, що в залежності від типу лінійної поляризації

30 інформаційного сигналу функція  $D_V(\psi, \phi)$  змінюється від 0 до 2,4, що виключає приймання сигналу при деяких комбінаціях взаємної орієнтації векторів. У той же час застосування мерехтливої поляризації дозволяє використовувати обидва типи поляризації, виключаючи комбінації, за яких сигнал буде відсутнім. При цьому функція спрямованості  $D_V(\psi, \phi)$  буде знаходитися в межах від 1 до 2,4, що більш ніж удвічі підвищує радіус дії електромагнітного 35 випромінювання.

На фіг. 1 наведено, схему надширокосмугової антени з мерехтливою поляризацією, де: 1 - генератор широкосмугового уніполярного імпульсного сигналу; 2 - діелектрична основа; 3-1, 3-2 - металізовані шари; 4-1, 4-2 - системи збудження; 5-1, 5-2 - випромінюючі розкриви; 6 - розподілювач сигналу, суміщений з інвертором; 7 - лінія затримки; 8 - перший блок антен; 9 - 40 другий блок антен; 10, 11 - лінії затримки.

Надширокосмугова антена з мерехтливою поляризацією має два антенних блоки, кожен з яких має єдину полозкову діелектричну основу 2 з металізованими шарами 3, в яких виконана система збудження 4, та пов'язані з ними випромінюючі розкриви 5, кожний з яких являє собою 45 розширюючу щілину, ширина якої змінюється за експоненційним законом, розподілювач сигналу, суміщений з інвертором, 6 та лінію затримки 7. При цьому перший з випромінюючих розкривів 5-1 під'єднано безпосередньо до першого виходу R1 розподілювача 6, а другий 5-2 - до іншого виходу через інвертор, який суміщено з розподілювачем сигналу 6, та лінію затримки 7, величина затримки якої дорівнює половині тривалості моноімпульсу. Перший з антенних блоків 8 безпосередньо під'єднано до генератора уніполярних імпульсних сигналів 1. Другий 50 антенний блок 9 розташовано ортогонально до першого 8 та під'єднано до генератора уніполярних імпульсних сигналів 1 через лінії затримки 10, 11.

Реалізація способу збудження надширокосмугової антени з мерехтливою поляризацією здійснюється наступним чином.

Інформаційний уніполярний імпульсний інформаційний сигнал поділяють навпіл, одну 55 частину якого послідовно інвертують, затримують на час, який дорівнює половині тривалості моноімпульсу, та обома сигналами збуджують відповідно обидві поряд розташовані антени, електромагнітні поля яких інтерферують, випромінюючи у загальному антенному розкриві біполлярний електромагнітний імпульс, причому обидва створені інформаційні сигнали подають

безпосередньо на обидві поряд розташовані антени першого блока антен, а на інший блок антен, ідентичний першому, але конструктивно повернутий відносно першого на  $90^\circ$  та підключений до генератора широкосмугового уніпольярного імпульсного сигналу, подається через лінії затримки, причому величина затримки складає половину періоду надходження імпульсів з генератора широкосмугового уніпольярного імпульсного сигналу.

Більш детально, інформаційний уніпольярний імпульсний сигнал з генератора 1 безпосередньо надходить до першого блока антен 8 розподілювача сигналу 6, який поділяє його навпіл. Розподілювач сигналу 6 створено послідовним з'єднанням одинакових безіндуктивних резисторів R1 та R2. З першого виходу R1 розподілювача сигналу 10monoімпульсний сигнал подається безпосередньо до системи збудження 4-1, створюючи у випромінюючу розкриві 5-1 monoімпульсне електромагнітне поле. Одночасно з іншого виходу R2 поділювача сигналу 6 створено послідовним з'єднанням одинакових безіндуктивних резисторів R1 та R2. З першого виходу R1 розподілювача сигналу 15monoімпульсний сигнал подається безпосередньо до системи збудження 4-2, створюючи у випромінюючу розкриві 5-2 інвертоване monoімпульсне електромагнітне поле, затримане на половину тривалості monoімпульсного сигналу. Лінія затримки 7 являє собою відрізок однорідної передаючої лінії заданої довжини (А.Л. Фельдштейн и др. Справочник по елементам волноводной техники. - Изд. 2. - М.: Сов. Радио, 1967. - С. 36, рис. 1.18). Електромагнітні поля двох уніпольярних імпульсів основного та інвертованого інтерферують у еквівалентному загальному розкриві антени, збуджуючи в ньому електромагнітне поле біпольярного імпульсу.


Одночасно інформаційний уніпольярний імпульсний сигнал з генератора 1 надходить через лінії затримки 10, 11 до іншого блока антен 9, який має аналогічну структуру та конструктивно розташований ортогонально відносно першого блока.

На фіг. 2 наведено схему ортогонального розташування антенних блоків 8 та 9.


Технічним результатом від впровадження заявленої корисної моделі у порівнянні з найближчим аналогом є підвищення більш ніж вдвічі радіуса дії широкосмугового електромагнітного випромінювання за рахунок створення у розкриві антен надкороткого біпольярного імпульсного сигналу з мерехтливою поляризацією.

#### ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Спосіб збудження надширокосмугової антени з мерехтливою поляризацією, який **відрізняється** тим, що інформаційний уніпольярний імпульсний сигнал поділяють навпіл, одну частину якого послідовно інвертують, затримують на час, який дорівнює половині тривалості monoімпульсу, та обома monoімпульсними сигналами збуджують відповідно обидві поряд розташовані антени, електромагнітні поля яких інтерферують, випромінюючи у загальному антенному розкриві біпольярний електромагнітний імпульс, причому обидва створені інформаційні сигнали подають безпосередньо на обидві поряд розташовані антени першого блока антен, а на інший блок антен, ідентичний першому, але конструктивно повернутий відносно першого на  $90^\circ$  та підключений до генератора широкосмугового уніпольярного імпульсного сигналу, подається через лінії затримки, причому величина затримки складає половину періоду надходження імпульсів з генератора широкосмугового уніпольярного імпульсного сигналу.

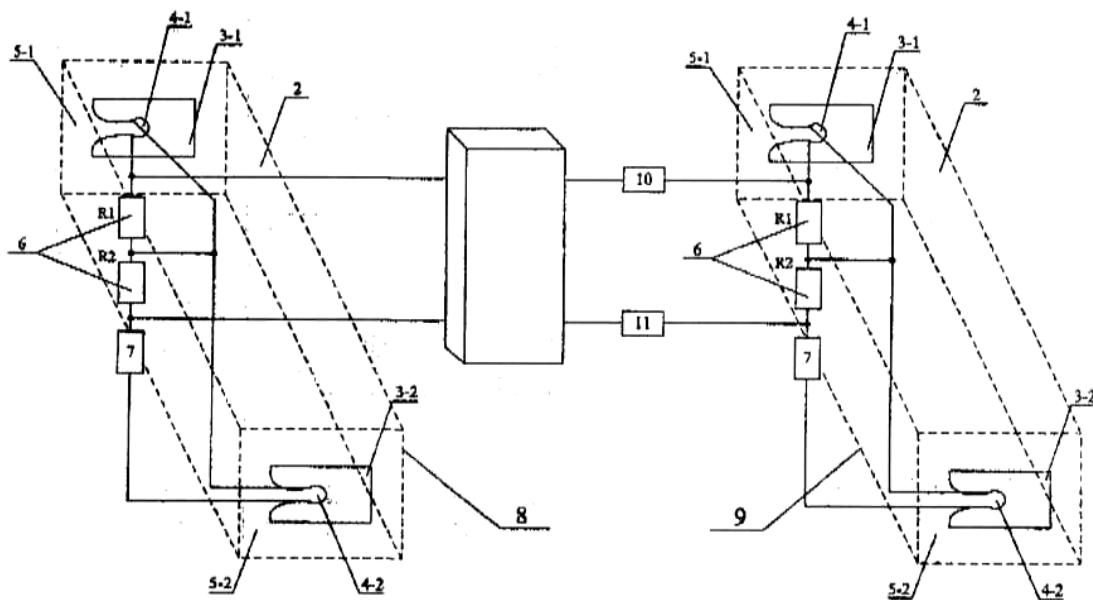

Фіг. 1

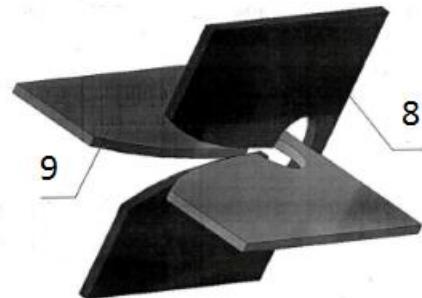

Фіг. 2

---

Комп'ютерна верстка С. Чулій

---

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,  
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

---

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601